


Modelo de máquina

RECORD 350

Sierra de inglete manual de disco

Breve descripción

La sierra RECORD 350 es un instrumento robusto y fiable para el trabajo del metal (acero con una resistencia de 70kg/m²). Dotada de cabeza y mordaza giratorias, ejecuta cortes de 0° a 45° a derecha e izquierda permitiendo también un 90° a lo largo del eje longitudinal.

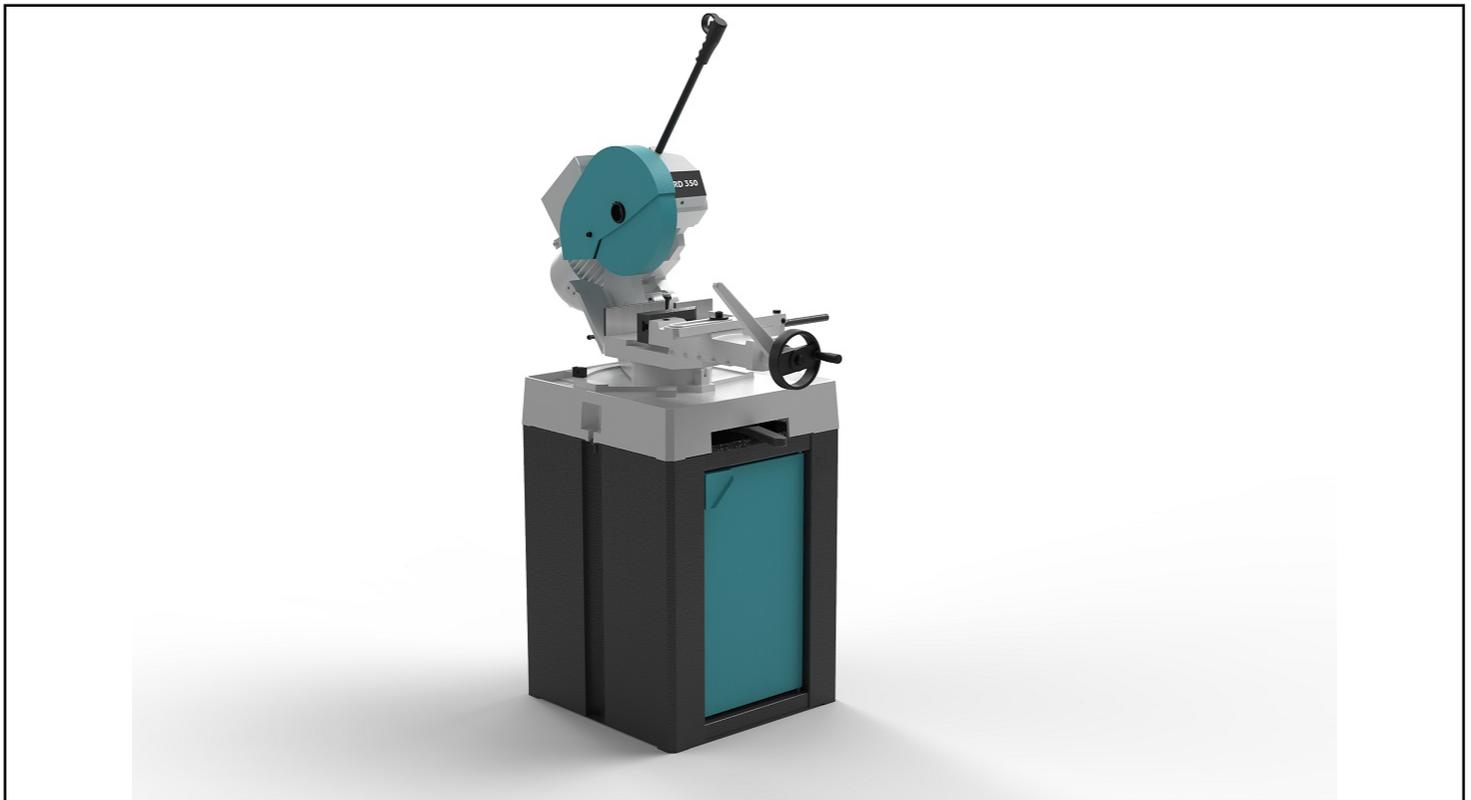

Capacidad de corte a 0°	Redondo: 125mm - Cuadrado: 110mm - Rectángulo: 160x90mm
Capacidad de corte a 45° izquierda	Redondo: 105mm - Cuadrado: 90mm - Rectángulo: 80x100mm
Capacidad de corte a 45° derecha	Redondo: 70mm - Cuadrado: 65mm - Rectángulo: 60x70mm
Dimensión del disco	350mm
Diámetro del disco de corte	32mm
Velocidad del disco	30/60rpm
Motor del disco	1,8/2,5 KW
Capacidad de desperdicio de refrigerante	40l
Peso	206kg
Dimensión	600x1200x1060mm

Características



Tope de barra ajustable

La sierra de disco RECORD 350 está equipada con un anti-rebaba y un tope de barra ajustable para hacer cortes en serie.



Mecánica

Reducción de corona/ vida sin fin en baño de aceite con rodamientos regulables y acoplamiento elástico.



Puesta en marcha

El botón de inicio RECORD 350 se encuentra en el mango.



Mordaza

Mordaza con tornillo con bloqueo rápido y guías ajustables; una palanca especial lo hace giratorio y extraíble



sawing technology

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

RECORD 350



Tope ajustable de 0° a 45°

RECORD 350 está equipado con un sistema de topes ajustables a 0 ° y 45 ° con referencia a una escala graduada superficie de apoyo.



Mordaza doble (Opcional)

OPTIONAL

Está disponible bajo pedido una mordaza doble con apertura de 160mm.



Mordaza neumática (Opcional)

OPTIONAL

Mordaza hidráulica con apertura y cierre controlados por el movimiento del cabezal



Barra de soporte (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de sujeción regulable de 710 a 1100mm. Capacidad máxima 150kg.



Column IBL (Opcional)

OPTIONAL



Conexión máquina/ transportador de rodillos carga (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de conexión entre la máquina y la mesa de rodillos del lado de carga.



Conexión máquina/ transportador de rodillos descarga (Opcional)

OPTIONAL

Elemento de conexión entre la máquina y la mesa de rodillos del lado de carga.



Mesa de rodillos carga/descarga (Opcional)

OPTIONAL

1º elemento para rodillos compatible tanto para lado de carga como de descarga.
Longitud 2m, capacidad 700kg.



Mesa de rodillos de carga/descarga (Opcional)

OPTIONAL

Siguiente elemento par transportador de rodillos compatible tanto por lado de carga como de descarga. Longitud 2m, capacidad máx.600kg.



Mesa de rodillos descarga (Opcional)

OPTIONAL

1º elemento para transportador de rodillos compatibles para lado de descarga con varilla milimétrica y tope de 700kg.



Mesa de rodillos de descarga (Opcional)

OPTIONAL

Siguiente elemento para transportador de rodillos compatible con el lado de descarga con varilla milimétrica. capacidad 600kg.



Rodillos verticales de contención (Opcional)

OPTIONAL

Pareja de rodillos verticales de contención de acero; máximo 2 parejas cada elemento de 2m; de usar sin mesa de rodillos.